


特殊附件



对于倾斜输送或散装货物输送等有特殊要求的,可提供如下图样的各种形状及尺寸的导条、档板和裙边。

附件横截面示意图	材质	型号	尺寸h × b(mm)	颜色	最小转弯直径(mm)	
					表面	底部
<p>D</p> <p>如转弯半径过小可提供曲线形状</p>	PVC	D6	6 × 4	白/绿/透明	40	30
		D8	8 × 5	白/绿/透明	50	40
		D10	10 × 6	白/绿/透明/青	70	60
		D13	13 × 8	白/绿/透明	100	80
		D17	17 × 11	白/绿/透明	110	90
		D22	22 × 14	白/绿/透明	180	120
	PU	D30	30 × 17	白/绿	230	160
		D13	13 × 8	白/绿	100	70
		D17	17 × 11	白/绿	110	90
		D22	22 × 14	白/绿	180	150
<p>T X</p> <p>W Z</p>	PVC	T10	10 × 10	白/绿	40	
		T20	20 × 20	白/绿/青	90	
		T30	30 × 25	白/绿	120	
		T40	40 × 25	白/绿	120	
		T50	50 × 25	白/绿	120	
		T60	60 × 38	白/绿	150	
		W35	35 × 28	白/绿	130	
		X50	50 × 30	白/绿	80	
		X80	60 × 30	白/绿	80	
		X80	80 × 43	白/绿	100	
	PU	T20	20 × 12	绿	40	
		T30	30 × 12	白/绿	45	
		Z120	120 × 40	白	300	

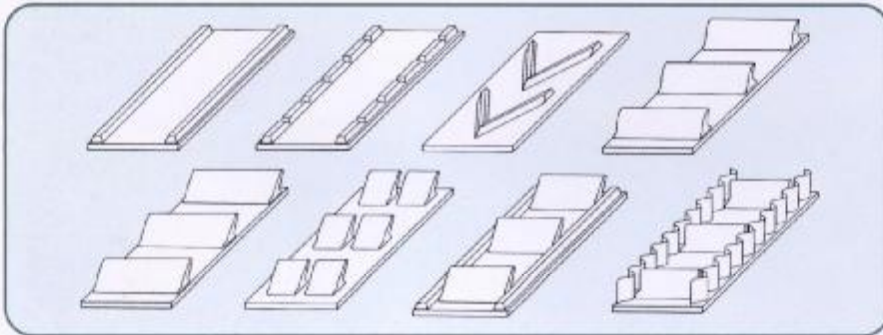

接口方式

- ① 单层齿接: 适用于输送加工带和传动带部分系列
- ② 双层齿接: 适用于输送加工带
- ③ 单层搭接: 适用于输送加工带和传动带部分系列
- ④ 多层搭接: 适用于输送加工带
- ⑤ 钢钩钉扣: 适用于输送加工带
- ⑥ 夹具钉扣: 适用于输送加工带
- ⑦ 塑料钉扣: 适用于输送加工带

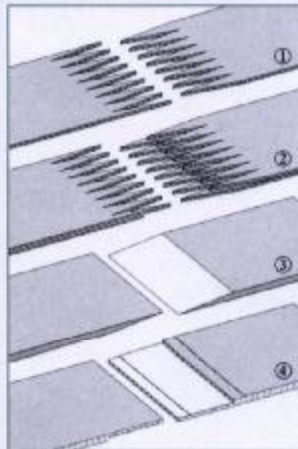

注: 选用第③④项接口方式时需订购胶水, 详情请查询。